



Dark Power Pro ist das hochwertige Netzteil für den Perfektionisten: kraftvoll durch seine technologische Reife und extrem hoher Effizienz, einzigartig in Service und Qualität und zukunftssicher durch sein umfangreiches Kabelmanagement.

Dark Power Pro ist aber auch im Kleinen ganz groß: es passt in jedes Standardgehäuse.



First Class ist High-End in Vollendung.

Dark Power Pro vereint höchsten Komfort mit exzellenter Leistung und sehr geringe Geräusentwicklung zum weltweiten ersten First Class Netzteil.

First Class Technology

- kraftvoll durch **450 Watt**
- qualitativ hochwertigste Komponenten
- **ECASO Thermotechnologie** schont und sichert Komponenten und steuert bis zu 4 am Netzteil angeschlossene Gehäuselüfter
- Geringe Wärmeentwicklung durch extrem hohe **Effizienz von 88%**
- Äußerst stabil durch **4** den Komponenten zugeordneten **12V-Leitungen**
- **Extrem leise** durch die be quiet!- Lüfertechnologie

First Class Connectivity

- **Zukunftssicheres Kabelmanagement** mit höchstmöglicher Kompatibilität zu allen Mainboards und Grafikkarten
- **16 Kabelsätze**, davon 14 abnehmbar
- **2 x PCIe 6+2-pin** Kabel SLI und Crossfire
- Keine Adapter notwendig.
- **Vertauschungssicher** durch intelligentes Anschlusskonzept
- All-in-One Kabel (2x HDD, 2x SATA, 1x FDD)

First Class Service

- **3 Jahre volle Garantie** und damit 1 Jahr mehr als gesetzlich vorgeschrieben.
- Schnelle Hilfe durch **kostenlose Hotline** 0800-0736736 (innerhalb Deutschlands)
- Bequeme Abwicklung durch **kostenlosen Vor-Ort-Austausch-Service im ersten Jahr** (innerhalb von 48 Stunden an der Haustür, nur in Deutschland)

Technische Daten

| | | | |
|------------------------------|-----------------|---------------------|----------------|
| Technical Data | ATX Form Factor | ATX 12V Version 2.2 | |
| | AC Voltage | 100 - 240Vac | |
| | Frequency | 50 - 60Hz | |
| | PFC type | Active PFC | |
| | PF value | 0,99 @ 100% load | |
| DC Output Regulation voltage | DC output | Tolerance | Control ranges |
| | + 3,3V | +/- 5% | 3,14V ~ 3,47V |
| | + 5V | +/- 5% | 4,75V ~ 5,25V |
| | + 12V1 | +/- 5% | 11,4V ~ 12,6V |
| | + 12V2 | +/- 5% | 11,4V ~ 12,6V |
| | + 12V3 | +/- 5% | 11,4V ~ 12,6V |
| | + 12V4 | +/- 5% | 11,4V ~ 12,6V |
| | + 12V5 | +/- 5% | 11,4V ~ 12,6V |
| | + 12V6 | +/- 5% | 11,4V ~ 12,6V |
| - 12V | +/- 10% | 10,8V ~ 13,2V | |
| + 5VSB | +/- 5% | 4,75V ~ 5,25V | |


Spezifikation

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------|----|------|------|------|------|------|--------------|-----|--|
| AC INPUT 交流輸入 | 100V - 240Vac 50 - 60Hz 10 - 5A | | | | | | | | | |
| DC OUTPUT 直流輸出 | 3,3V | 5V | 12V1 | 12V2 | 12V3 | 12V4 | -12V | 5VSB | | |
| MOD. NO 型號 | MAX OUTPUT CURRENT 最大電流 | | 20A | 20A | 20A | 20A | 0,8A | 4A (PEAK 5A) | | |
| BQT P7-PRO 450W | MAX COMBINED WATTAGE 最大瓦特數 | | 170W | | 420W | | | 9,6W | 20W | |
| | | | 450W | | | | | | | |

Kennzeichnungen



Kabelmanagement

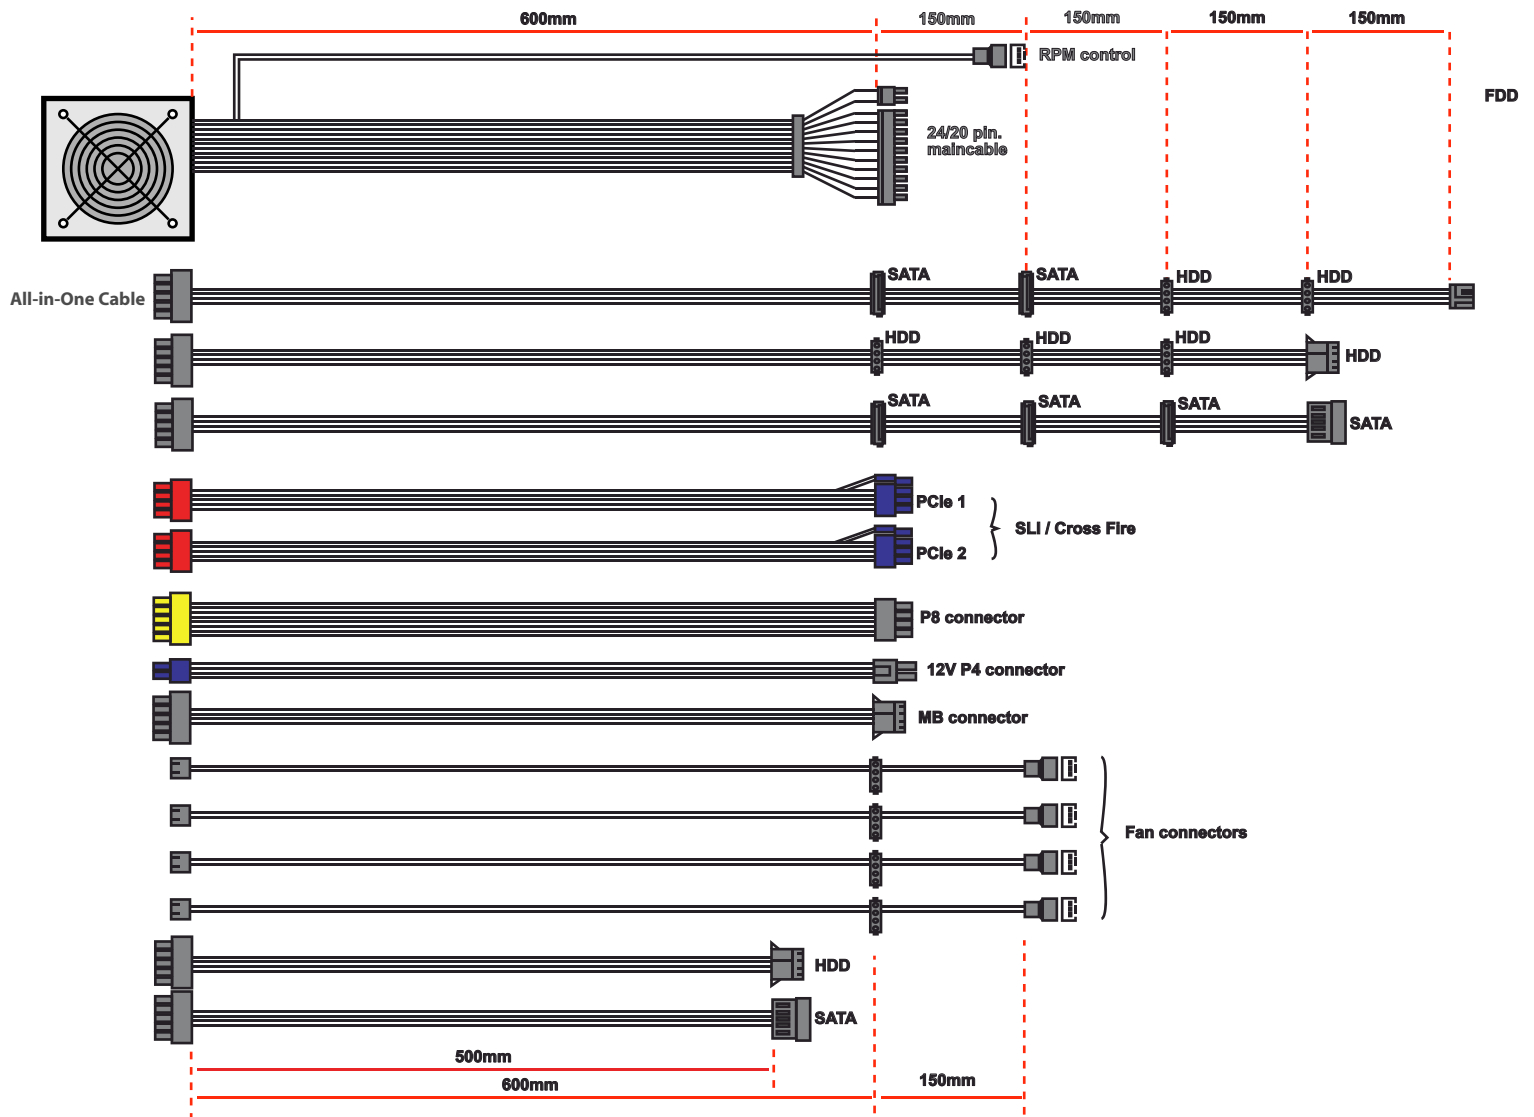

Logistische Daten

Gewicht:

Brutto: 3,800 kg
VPE Brutto: 25,000 kg

Verpackungseinheit:

6 Stk. / Karton
Maße: 553 x 405 x 329 (BxHxT)

Verpackungsgröße:

265 x 382 x 103 (BxHxT)

Herstellernummer:

BQT P7-PRO 450W

EAN-Code:

4260052180747